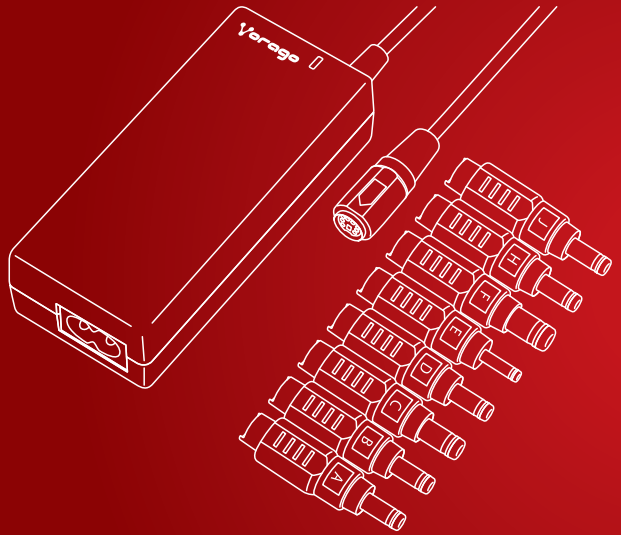

www.voragolive.com

Vorago™ es tiempo de CREAR COMUNICAR DIVERTIRSE

UNIVERSAL ADAPTER 400

Adaptador universal de corriente

Manual de Usuario

Lea el Manual de Usuario antes de usarse.

UNIVERSAL ADAPTER 400

Adaptador universal de corriente



Versatilidad y funcionalidad

El Universal Adapter 400 con sus 70W de potencia está diseñado para cargar y suministrar energía de manera confiable a pequeños portátiles o netbooks, cámaras digitales o videocámaras.

Conexión del adaptador universal



- Conecta el cable de corriente alterna al enchufe de pared.



- Elige la punta compatible con tu equipo y conéctala a la salida de corriente directa del adaptador universal.
- Conecta el adaptador universal a la entrada de corriente de tu equipo.

Ficha Técnica.

Voltaje de entrada:	100 - 240 V ~
Frecuencia de entrada:	50-60 Hz
Corriente de entrada:	1.75 A
Cambio:	Automático
Voltaje de salida:	4,2-24 V ⎓
Corriente de salida:	4 A (máximo)
Potencia de salida:	70 W (máximo 80 W)
Indicadores LED:	LED verde para encendido
Protección:	OVP, OTP, OLP, OCP, SCP
Temperatura de operación:	0-80º C
Eficiencia:	90%
Dimensiones:	102 x 45 x 27 mm
Peso:	206 g

Especificaciones de conectores				
Punta	Voltaje de salida	Rango de voltaje	Corriente de salida (máxima)	Compatibilidad
N04	19 V	18.1 - 19.9 V	3.68 A	Compaq 18.5V 1.1A, 18.5V 2.7A, 18.5V 3.5A, 18.5V 3.8A; Asus 19V 2.64A; Nec 19V 2.64A
N07	19 V	18.1 - 19.9 V	3.68 A	Benq 19V 2.1A, HP 18V 2.3A, 19V 2.4A, 19V 3.16A; Dell 18V 1.9A, 19V 2.4A, 19V 1.58A, 19V 3.16A; IBM 19V 2.4A, 18V 1.9A, 19V 3.16A; Compaq 18V 1.9A, 18.5V 1.1A; Toshiba 18V 1.1A, 18V 1.7 A, 19V 1.58A, 19V 3.42A; Liteon 19V 3.16A, 19V3.42A; Gateway 19V 3.16A, 19V 3.68A
N09	19.5 V	18.5 - 20.4 V	3.59 A	Sony 19.5V, 2.15A, 19.5V 2.3A19.5V 3A, 19.5V 3.3A; Fujitsu 19V 3.16A
N13	15 V	14.3 - 15.7 V	4.67 A	Toshiba 15V 2A, 15V 2.7A, 15V 3A, 15V 4A; Nec 15V 4A

Especificaciones de conectores				
Punta	Voltaje de salida	Rango de voltaje	Corriente de salida (máxima)	Compatibilidad
N14	16 V	15.2 - 16.8 V	4.38 A	IBM 16V 1.88A, 16V 2.2A, 16V 3.36 A, 16V 3.5A, 16V 4.5A; Acer 16V 3.75A, Delta 15V 1A
N18	19 V	18.1 - 19.9 V	3.68 A	Acer 19V 3.16A, 19V 3.42A; Liteon 19V 3.16A, 19V 3.42A; Nec 19V 3.16A
N19	19 V	18.1 - 19.9 V	3.68 A	Samsung 19V 3.16A, 19V 3.42A
N22	19.5 V	18.5 - 20.4 V	3.59 A	Dell 19.5V 3.34A

Precauciones.

- No desconectes el adaptador tirando del cable.
- No conectes un cable doblado a la fuente de alimentación.
- No coloques el cable o el adaptador cerca de fuentes de calor.
- No dobles la clavija del enchufe.
- Si hay algún sonido extraño humo u olor, tira del cable de inmediato.
- No coloques ningún objeto punzante en el orificio de ventilación del producto (puede causar un incendio o una descarga eléctrica)
- Si el cable se ha dañado, no lo utilices. (Puede causar un incendio o una descarga eléctrica)
- No utilices el adaptador sobre la cama, dentro de una bolsa o en el interior de un armario, que no es bueno para la ventilación.
- Limpia el producto con un paño seco.

- Mantén limpio el cable de alimentación y la salida (La suciedad puede provocar un cortocircuito y fuego)
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños.
- No desconectes el cable de alimentación con las manos húmedas. (Puede causar una descarga eléctrica)
- Desconecta el cable de alimentación si no piensa utilizar el producto durante mucho tiempo. (Puede causar una descarga de calor, incendios y descargas eléctricas)

Localización de Averías.

Si el adaptador universal no funciona en lo absoluto:

- Asegúrate de que está bien conectado a la entrada de corriente de tu equipo.
- Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.

Nota: Por favor, lee el manual de tu equipo para asegurarte que las especificaciones son compatibles con el adaptador antes de usar. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un funcionamiento incorrecto.

Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Av. 8 de Julio 1489 INT. B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

Nombre del producto:	**Adaptador de ca/cc**	Sello de Distribuidor:
Modelo:	**AU-400**	
Marca:	**Vorago**	
Número de Serie (en su caso):		
Factura o Nota de Compra No.:		
Fecha de Compra:		

Duración de la Garantía
Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.
Donde hacer válida la Garantía
En el establecimiento donde se adquirió el producto.
Procedimiento para hacer válida la Garantía
Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incodicionalmente con los siguientes requisitos:
1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.
Conceptos que cubre la presente Garantía
a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.
Excepciones
En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:
a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por presonal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.
Partes, componentes, consumibles y accesorios.
Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Producto: Adaptador de ca/cc
(Adaptador universal de corriente)
Modelo: AU-400
Contenido: 1 Pieza
País de Origen: China

Importador:

Vorago, S.A. de C.V.
Av. 8 de Julio No. 1489 INT. B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. VOR-071009-BMA

Certificaciones.

Conoce más acerca de Vorago

www.voragolive.com